


einZA[®]

Lisol

Holz- und Wetterschutz

Ciclo di applicazione, manutenzione e cura	Condizioni climatiche 1 Superfici in legno all'esterno: protette, non esposte direttamente all'intemperie	Condizioni climatiche 2 Superfici in legno all'esterno: Esposizione normale all'intemperie, con protezione costruttiva del legno	Condizioni climatiche 3 Superfici in legno all'esterno: Completamente esposte all'intemperie, lato esposto all'intemperie
	Velatura e vernice coprente: tinte chiare/pastello	Velatura e vernice coprente: tinte medie	Velatura e vernice coprente: tinte medie e scure

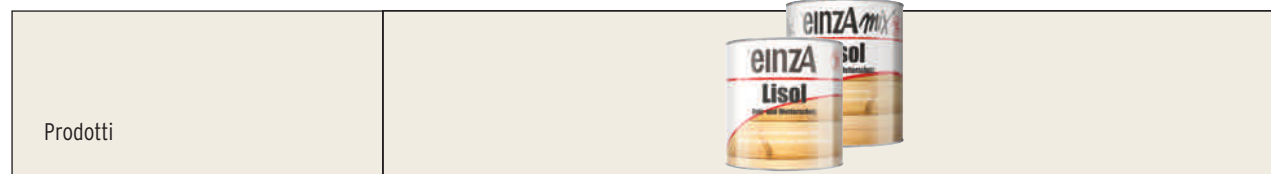

Pretrattamento Gli elementi in legno devono essere puliti, asciutti (ca. 13% umidità rel. del legno) e privi di grasso

ciclo su legno nuovo	due mani corrispondono a 5 - 7 m ² /l	due mani corrispondono a 5 - 7 m ² /l	due mani corrispondono a 5 - 7 m ² /l
----------------------	---	---	---

Controllo / cura (esaminare attentamente) dopo 3 anni dopo 2 anni dopo 1 anno

Intervento (se necessario)	carteggiare leggermente e rinfrescare gli strati intatti		carteggiare bene le parti diventate grigi
----------------------------	--	--	---

inoltre pretrattare i legni frontali e le giunture molto assorbenti



Manutenzione negli anni ogni 2-3 anni ogni 1-2 anni annualmente

Intervento	Carteggiare bene e pulire gli strati di velatura vecchi ma intatti. Applicare einZA Lisol velatura e vernice coprente sulle superfici già aggredite dall'intemperie.
------------	--

inoltre pretrattare i legni frontali e le giunture molto assorbenti

La manutenzione è la cura per la conservazione dello stato attuale.

Il rinnovo è necessario soltanto in caso di manutenzione e cura insufficiente.

La verniciatura di rinnovo richiede un pretrattamento adeguato delle superfici in legno.

einZA gmbh & co. kg Junkersstr. 13 · D-30179 Hannover · Tel.: +49 (0) 511 67490-0 · info@einZA.com · www.einZA.com

Il Vs. rivenditore einZA

Il Vs. applicatore specialista





oregon



erle



birke



zeder



pinie



kastanie



eiche



walnuss



nussbaum



palisander



beigebraun



einZA Lisol Holz- und Wetterschutz

Protettivo per legno - velatura e smalto coprente, a base solvente

Smalto e velatura protettiva di altissima qualità, opaco nobile, a base di olio di ricino ed olio opaco, con protezione efficace dal film contro l'azzurramento. Sistema professionale con unico prodotto, per rivestimenti trasparenti e coprenti, altamente resistente agli agenti atmosferici. Impiego universale per tutti i manufatti in legno senza funzione statica all'esterno. Ottimo per la lavorazione su grandi superfici in legno ruvido da segheria. Velatura e vernice protettiva a poro aperto, elastica e ventilante, senza rischio di screpolature ne di fessurazioni.

einZA Lisol Holzlasur- und Wetterschutzfarbe è a base di solvente ma dopo essiccazione inodore.

I segni di qualità:

- velatura e vernice protettiva, ricca di leganti, ad alta penetrazione
- con finitura opaco nobile
- protezione dal film contro l'azzuramento, efficace in profondità
- per tutti i manufatti in legno senza funzione statica
- ottimo per la lavorazione su grandi superfici in legno ruvido da segheria
- particolari oli opachi garantiscono una penetrazione ottimale
- struttura tissotropica gelatinosa per superfici senza strisce e attaccature
- film protettivo a poro aperto e aperto alla diffusione
- sistema moderno a 2 mani grazie alla tecnologia di leganti di ultima generazione
- nell'applicazione secondo il ciclo non è necessaria una levigatura intermedia
- protezione sicura contro tutti gli agenti atmosferici
- protezione superficiale ottimale senza screpolature ne fessurazioni
- a base solvente ma dopo essiccazione inodore
- (quasi) illimitata varietà di tinte attraverso sistema tintometrico einZA mix L



einZA Lisol Holz- und Wetterschutzfarbe è pronto all'uso, applicabile a pennello e a rullo, non diluire. L'applicazione a spruzzo secondo il regolamento VOC è consentito solo in ambienti chiusi.

bianco




velatura ▽
vernice coprente ▽

einZA Lisol - panoramica



Lisol Lasur

Lisol Farbe

Lavorazione	pennello e rullo	pennello e rullo
Colori	11 tinte a velatura + incolore 	bianco
Confezioni readymix	1, 2,5, 5, 10 litri	1, 2,5, 5, 10 litri
Confezioni einZA mix (basi)	1, 3, 5, 10 litri	1, 3, 5, 10 litri

Protettivo per legno, collaudato

ben informati - sulle pagine di prodotto trovate tutte le informazioni tecniche relative.

www.einZA.com



penetra in profondità
a base di olio opaco
tissotropico

